

VIPAX® a.s.
požární bezpečnost staveb


FRD HFR – Zárubeň rohová

EW 240
EI 120

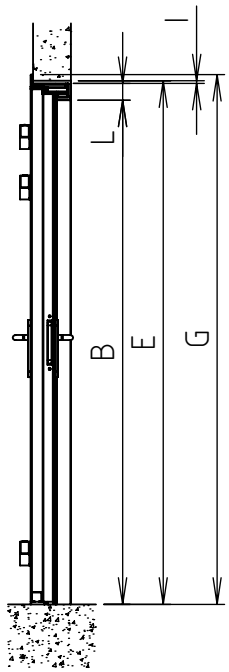


R1–R1

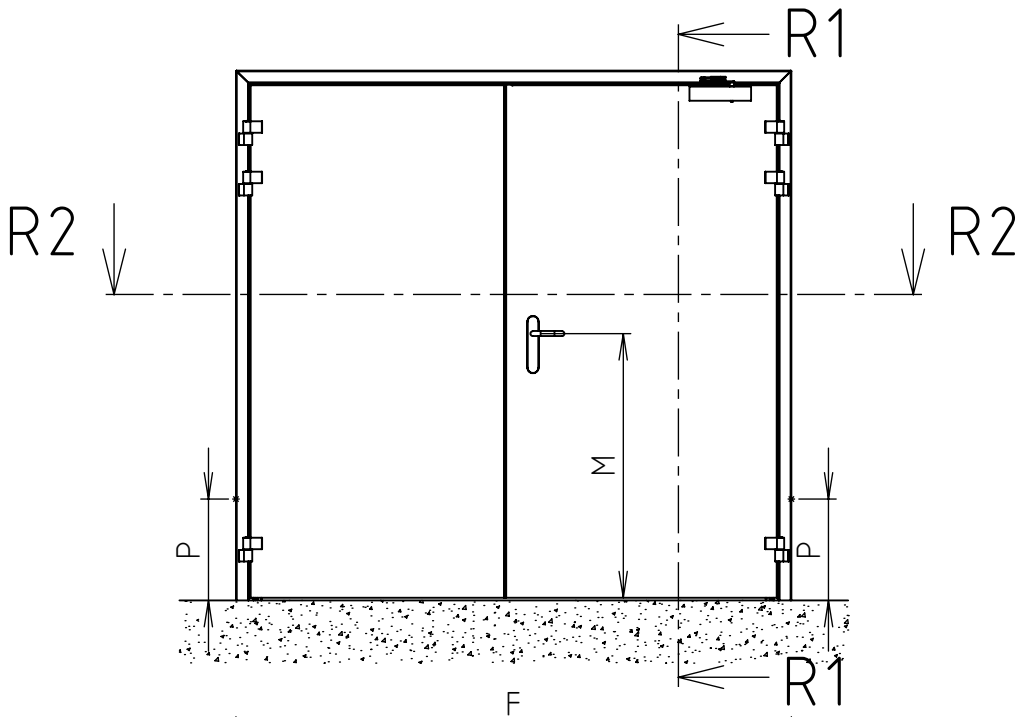


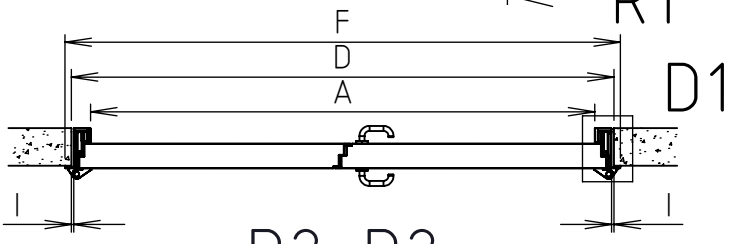

R2–R2

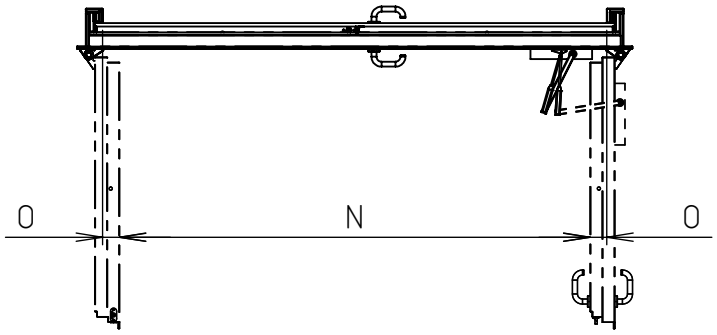

Zárubeň rohová

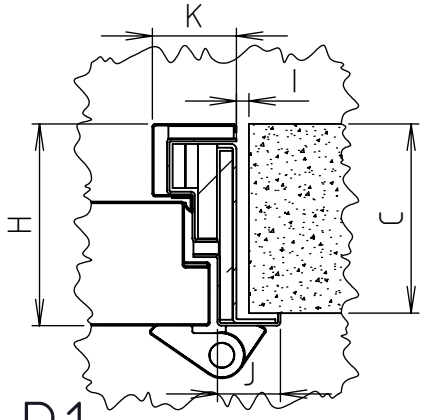

D1

A	Světlá šířka
B	Světlá výška
C	Šířka ostění
D	Šířka stavebního otvoru = A + 2 x K + 2 x I
E	Výška stavebního otvoru = B + L+ I
F	Celková šířka zárubně = D + 50 mm
G	Celková výška zárubně = E + 25 mm
H	Celková šířka zárubně – standartně v rohové varaintě = C + 10 mm
I	Montážní vůle – 10 mm
J	Přední čelo – standartně v rohové variantě = 50 mm
K	Zadní čelo – standartně v rohové variantě = 66.7 mm
L	Výška čela – standartně v rohové variantě = 66.7 mm
M	Výška kliky – 1048 mm
N	Průchozí šířka při otevření dveřního křídla 90° = A – 2 x O
O	Vzdálenost zabrána křídlem otevřeným na 90° (standartně 67 mm)
P	Ukončení kabelu pro elektrozámek

Výkres je pouze ilustrační. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu specifikací a vzhledu produktů bez předchozího upozornění.