

VIPAX® a.s.
požární bezpečnost staveb

FRD HFR Vrata - Manuální - Zárubeň rohová


Bez PO
EW 30
EI 30

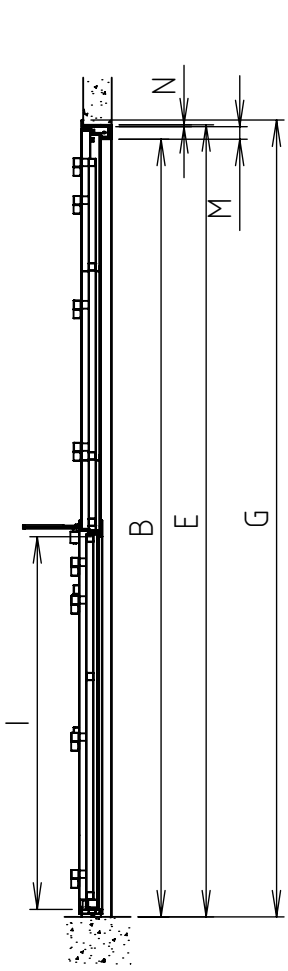



R1-R1

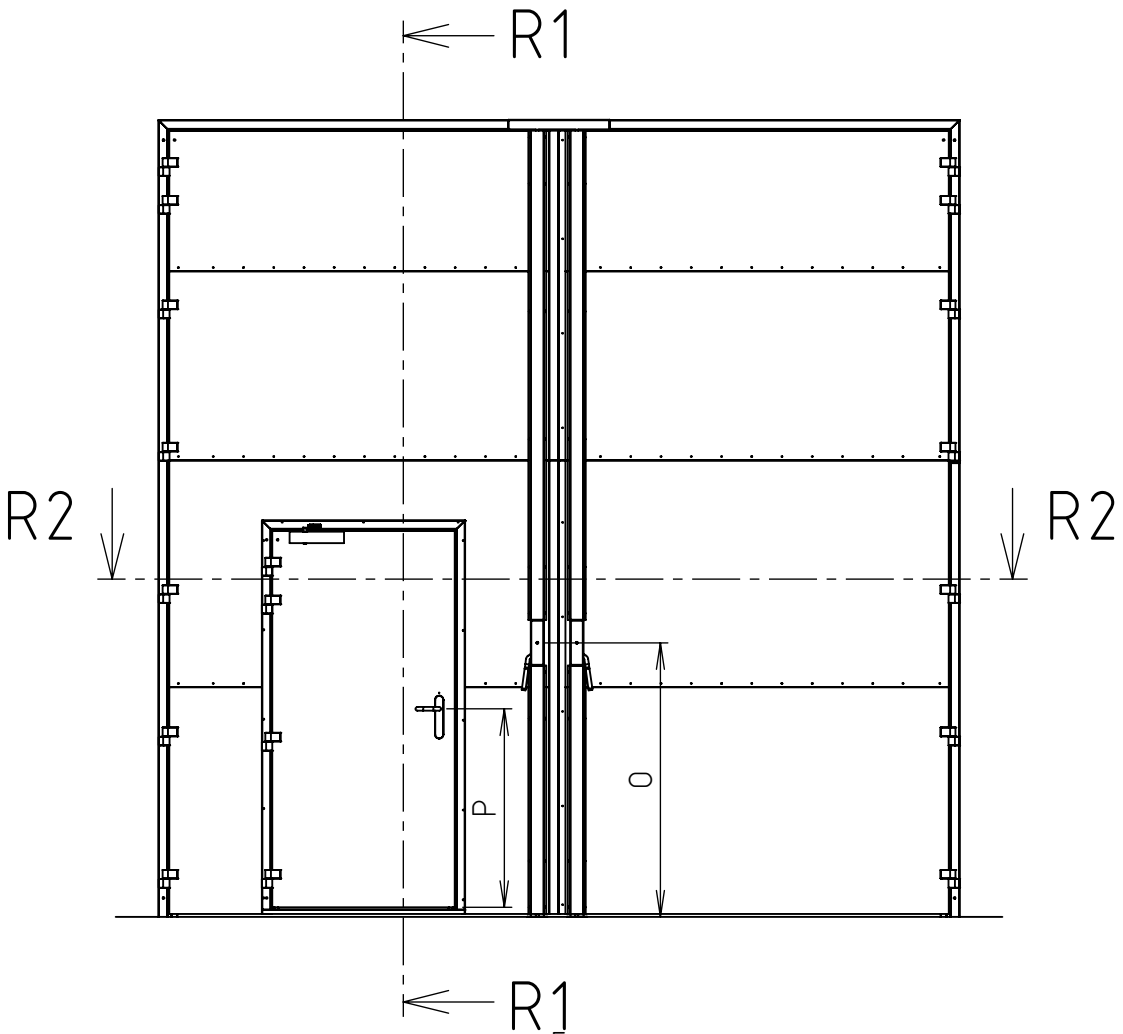

Zárubeň rohová

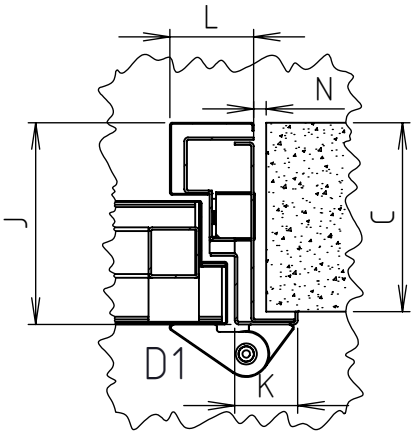

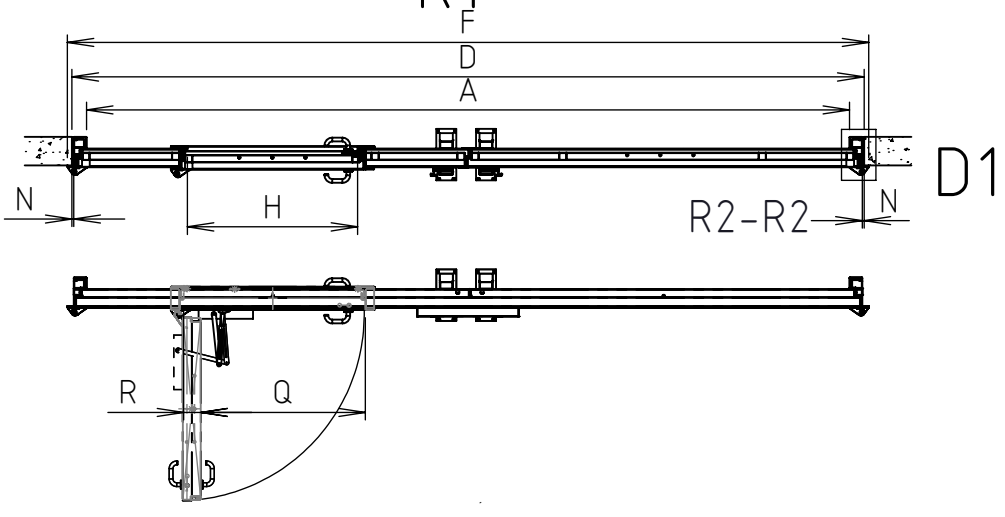

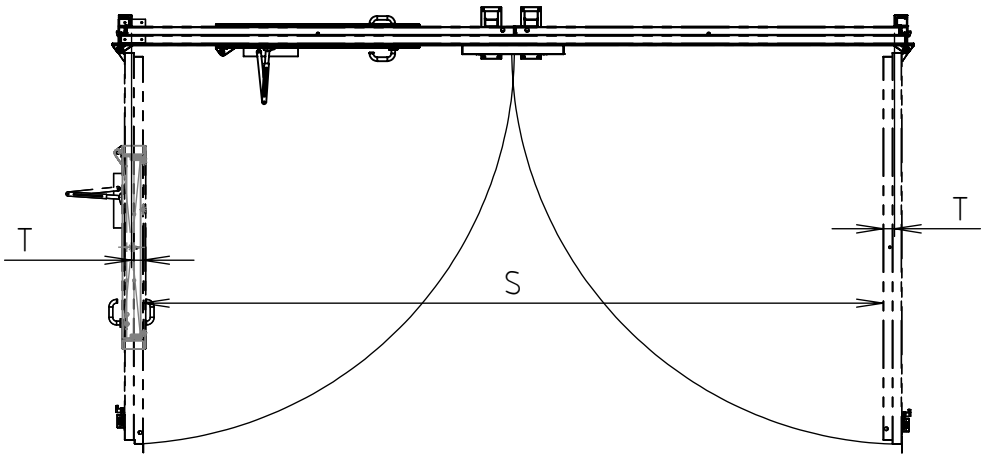

Výkres je pouze ilustrační. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu specifikací a vzhledu produktů bez předchozího upozornění.

VIPAX® a.s. požární bezpečnost staveb	FRD HFR Vrata - Manuální - Zárubeň rohová	Bez PO EW 30 EI 30

A	Světlá šířka
B	Světlá výška
C	Šířka ostění
D	Šířka stavebního otvoru = A + 2 x L + 2 x N
E	Výška stavebního otvoru = B + M + N
F	Celková šířka zárubně = D + 50 mm
G	Celková výška zárubně = B + 25 mm
H	Světlá šířka integrovaného křídla
I	Světlá výška integrovaného křídla
J	Celková hloubka zárubně - standartně v rohové variantě = C + 10 mm
K	Přední čelo - standartně v rohové variantě 50 mm
L	Zadní čelo - standartně v rohové variantě 66.7 mm
M	Výška čela - standartně v rohové variantě = 66.7 mm
N	Montážní vůle - 10 mm
O	Výška kliky - 1450 mm
P	Výška kliky integrovaného křídla - 1048 mm
Q	Průchozí šířka při otevření integrovaného dveřního křídla 90° = H - 2 x R
R	Vzdálenost zabrána integrovaným křídlem otevřeným na 90° (standartně 91.4 mm)
S	Průchozí šířka při otevření dveřního křídla 90° = A - 2 x T
T	Vzdálenost zabrána křídlem otevřeným na 90° (standartně 60.9 mm)

Výkres je pouze ilustrační. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu specifikací a vzhledu produktů bez předchozího upozornění.