

VIPAX® a.s.
požární bezpečnost staveb

FRD III – Zárubeň obložková


Bez PO
EW 30
EI 15

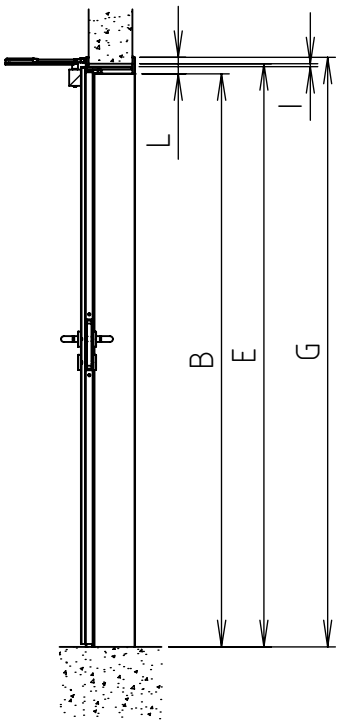


R1–R1

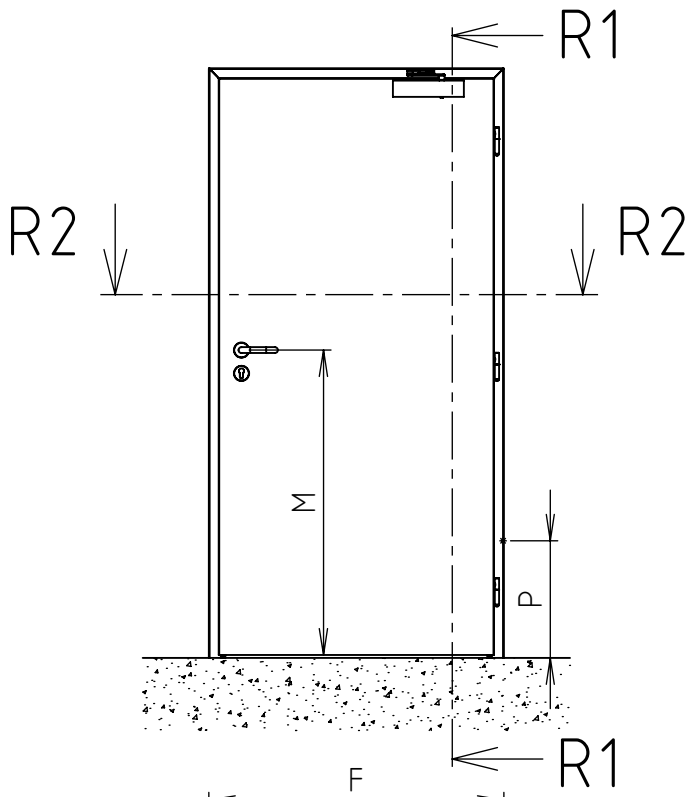

Zárubeň obložková

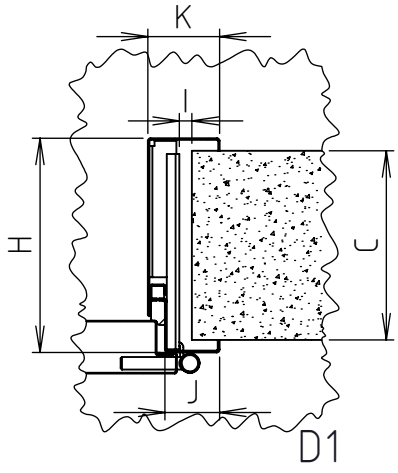

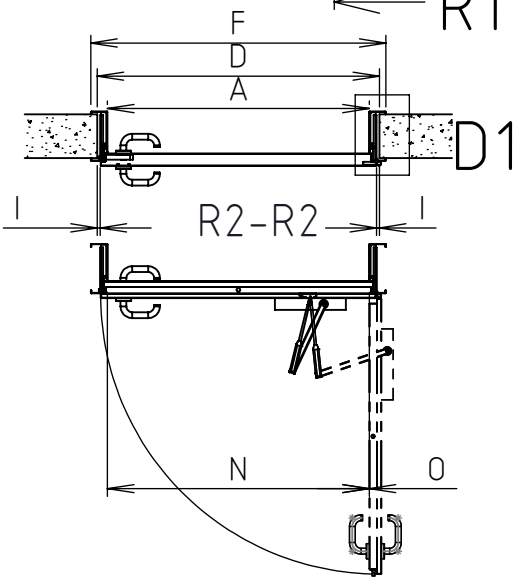

A	Světlá šířka
B	Světlá výška
C	Šířka ostění
D	Šířka stavebního otvoru = A + 2 x K – 44 mm
E	Výška stavebního otvoru = B + L – 22 mm
F	Celková šířka zárubně = D + 44 mm
G	Celková výška zárubně = E + 22 mm
H	Celková hloubka zárubně – standartně v obložkové varaintě = C + 20 mm
I	Montážní vůle – 10 mm
J	Přední čelo – standartně v obložkové variantě = 43.5 mm
K	Zadní čelo – standartně v obložkové variantě = 57 mm
L	Výška čela – standartně v obložkové variantě = 57 mm
M	Výška kliky – 1048 mm
N	Průchozí šířka při otevření dveřního křídla 90° = A – O
O	Vzdálenost zabrána křídlem otevřeným na 90° (standartně 1 mm)
P	Ukončení kabelu pro elektrozámek

Výkres je pouze ilustrační. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu specifikací a vzhledu produktů bez předchozího upozornění.