

VIPAX® a.s.
požární bezpečnost staveb

FRD IV – Kotvení obložkové a rohové varainty

Bez PO
EW 60
EI 60

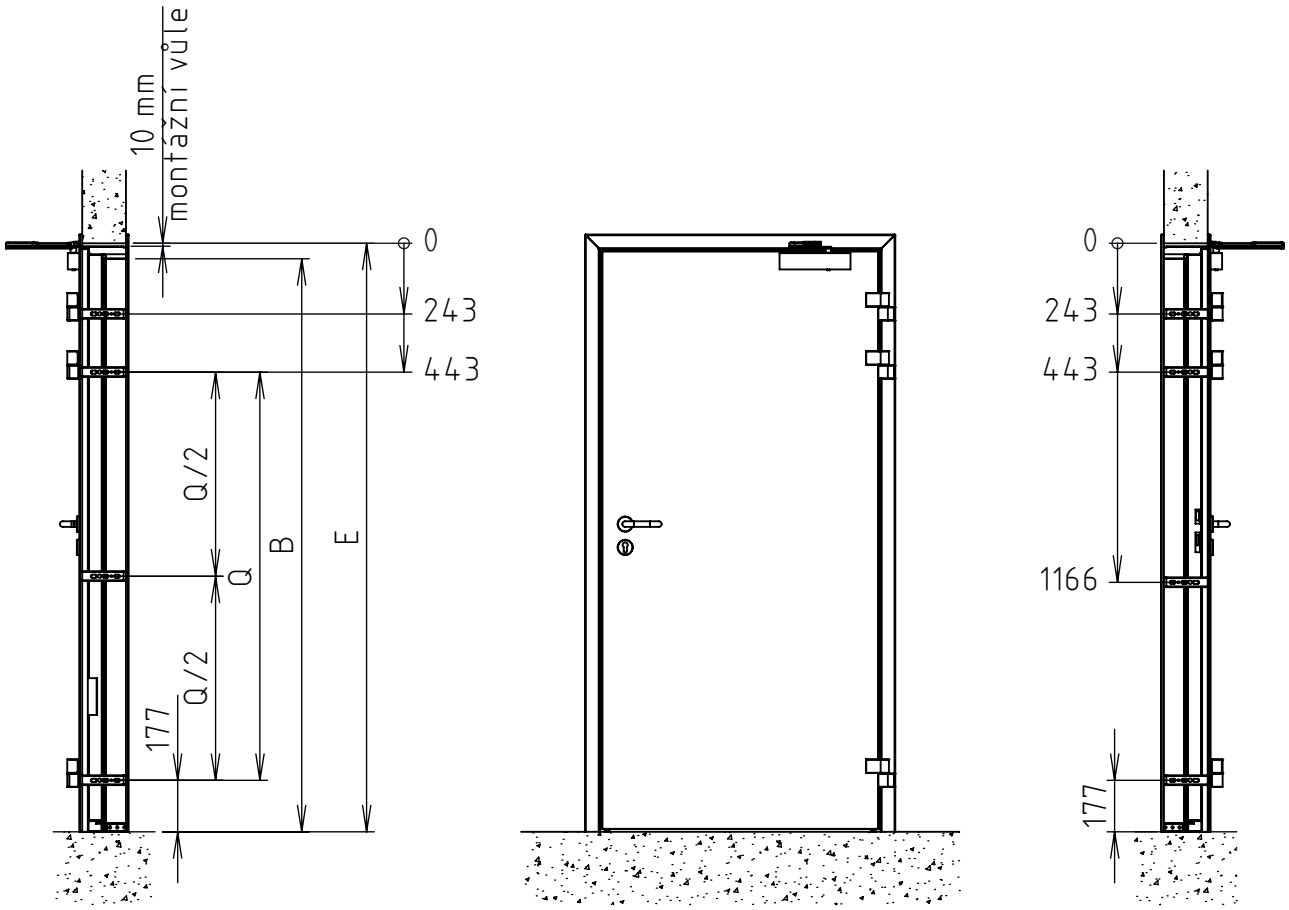

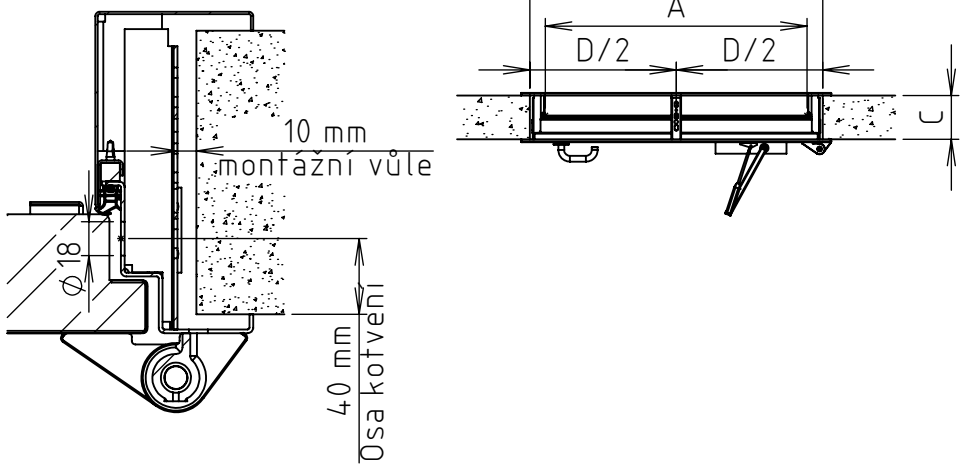


A	Světlá šířka
B	Světlá výška
C	Šířka ostění
D	Šířka stavebního otvoru
E	Výška stavebního otvoru
Q	Mezivzdálenost středního pantu


Výkres je pouze ilustrační. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu specifikací a vzhledu produktů bez předchozího upozornění.


VIPAX® a.s.
požární bezpečnost staveb

FRD IV – Kotvení varianty na vložení

Bez PO
EW 60
EI 60

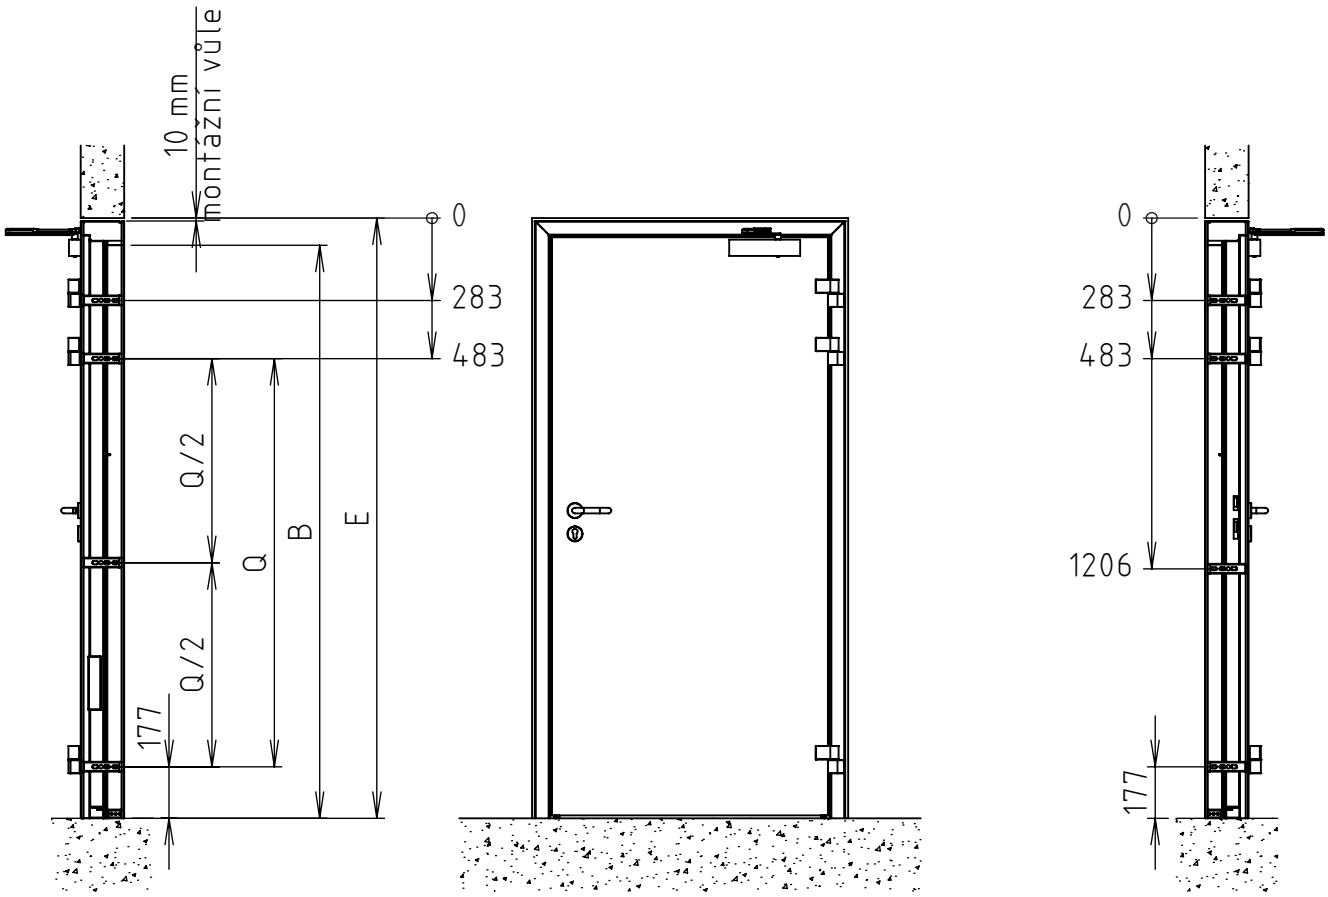

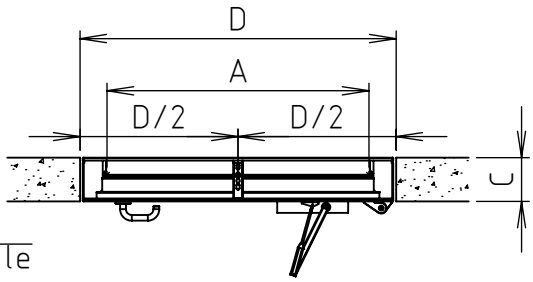

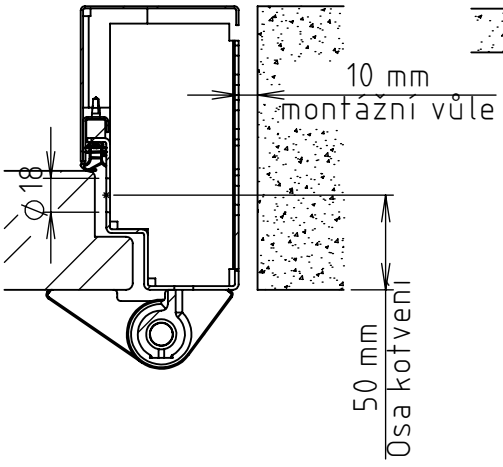

A	Světlá šířka
B	Světlá výška
C	Šířka ostění
D	Šířka stavebního otvoru
E	Výška stavebního otvoru
Q	Mezivzdálenost středního pantu

Výkres je pouze ilustrační. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu specifikací a vzhledu produktů bez předchozího upozornění.