


VIPAX® a.s.
požární bezpečnost staveb


FRD IV – Zárubeň na vložení

Bez PO
EW 60
EI 60

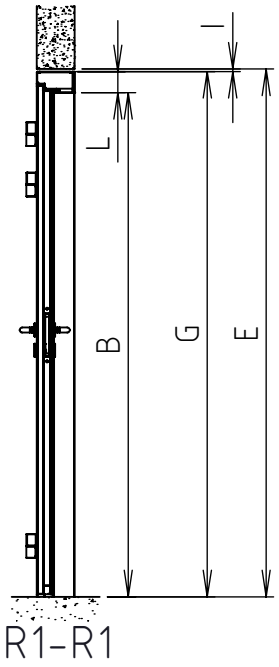

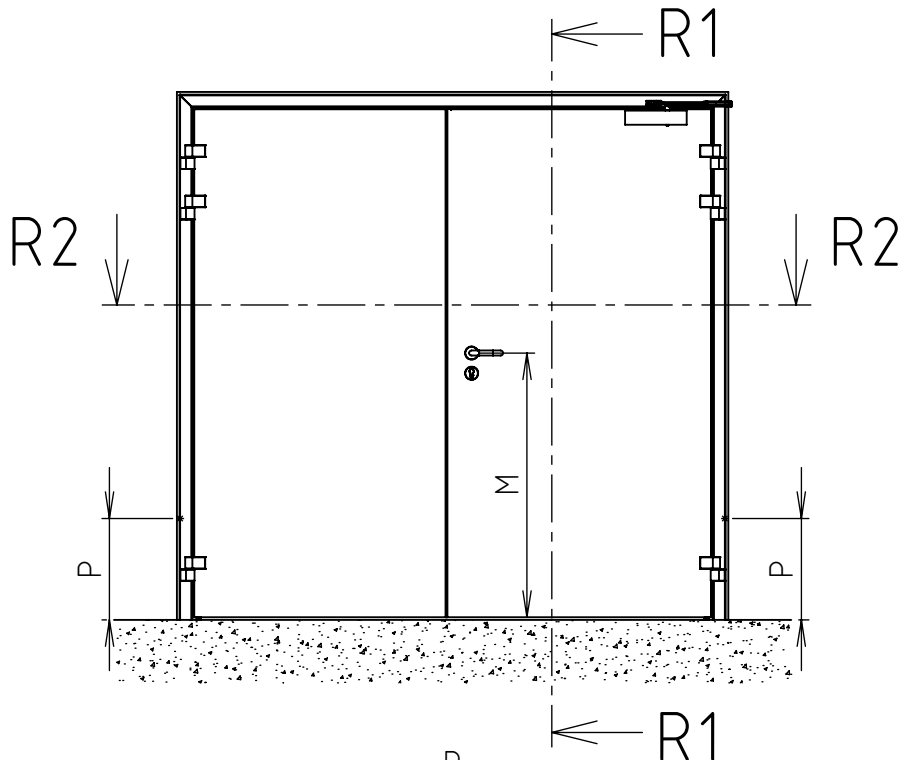

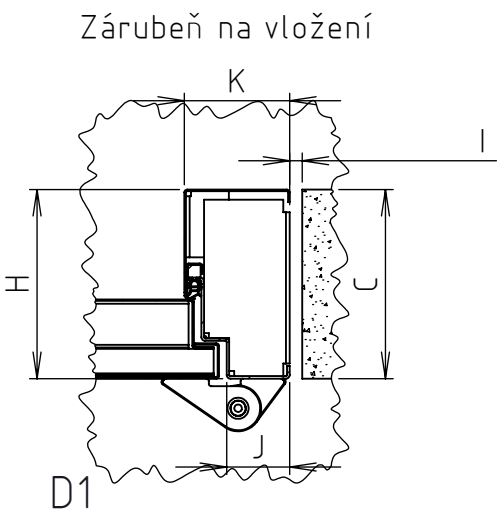

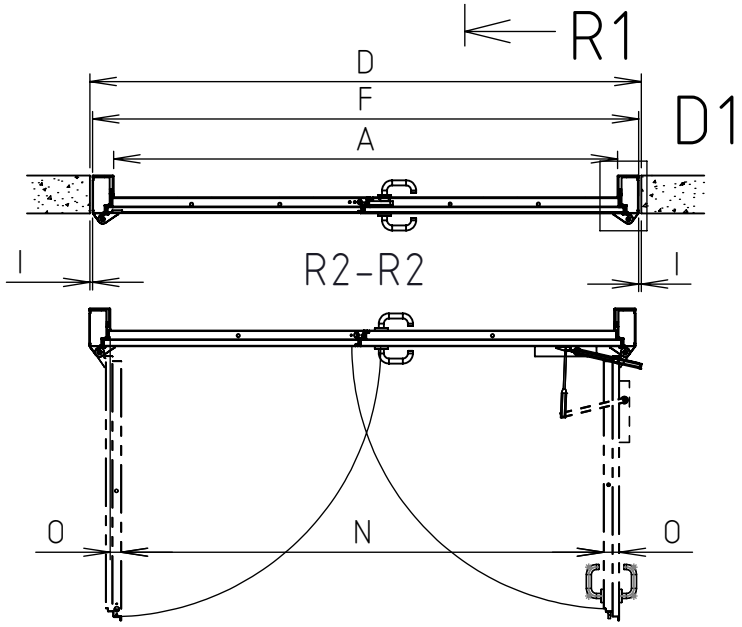

A	Světlá šířka
B	Světlá výška
C	Šířka ostění
D	Šířka stavebního otvoru = A + 2 x K + 2 x I
E	Výška stavebního otvoru = B + L+ I
F	Celková šířka dveří = D – 2 x I
G	Celková výška dveří = E – I
H	Celková šířka dveří – standartně ve varaintě na vložení = C
I	Montážní vůle – 10 mm
J	Přední čelo – standartně ve variantě na vložení= 50 mm
K	Zadní čelo – standartně ve variantě na vložení = 83.5 mm
L	Výška čela – standartně ve variantě na vložení = 83.5 mm
M	Výška kliky – 1048 mm
N	Průchozí šířka při otevření dveřního křídla 90° = A – 2 x O
O	Vzdálenost zabrána křídlem otevřeným na 90° (standartně 44 mm)
P	Ukončení kabelu pro elektrozámek

Výkres je pouze ilustrační. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu specifikací a vzhledu produktů bez předchozího upozornění.