


VIPAX® a.s.
požární bezpečnost staveb

# FRD IV – Zárubeň obložková


Bez PO
EW 60
EI 60

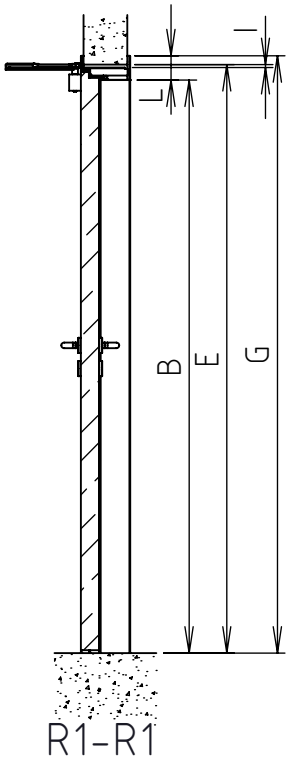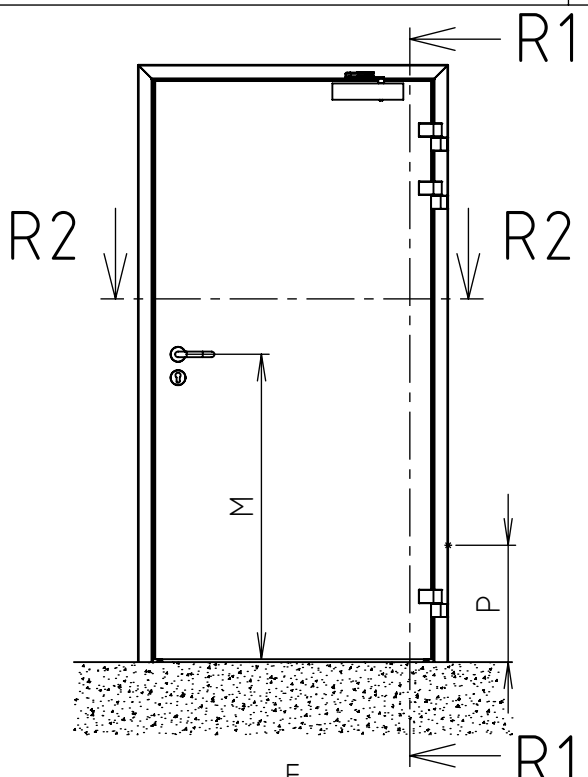


Zárubeň obložková

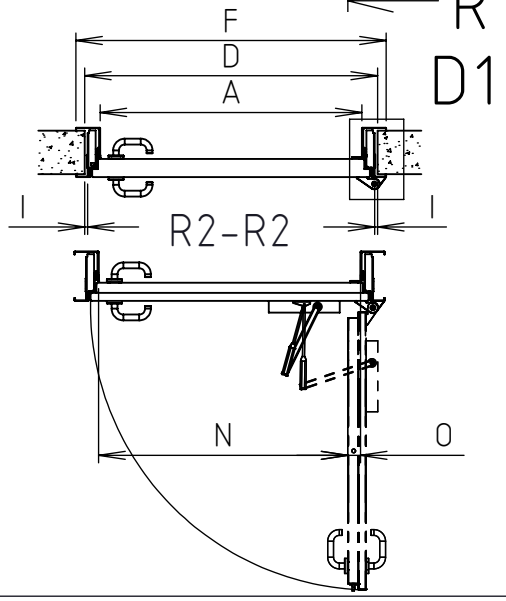


| | |
|---|---|
| A | Světlá šířka |
| B | Světlá výška |
| C | Šířka ostění |
| D | Šířka stavebního otvoru = A + 2 x K – 60 mm |
| E | Výška stavebního otvoru = B + L – 30 mm |
| F | Celková šířka zárubně = D + 60 mm |
| G | Celková výška zárubně = E – 30 mm |
| H | Celková hloubka zárubně – standartně v obložkové varaintě = C + 20 mm |
| I | Montážní vůle – 10 mm |
| J | Přední čelo – standartně v obložkové variantě = 50 mm |
| K | Zadní čelo – standartně v obložkové variantě = 83.5 mm |
| L | Výška čela – standartně v obložkové variantě = 83.5 mm |
| M | Výška kliky – 1048 mm |
| N | Průchozí šířka při otevření dveřního křídla 90° = A – O |
| O | Vzdálenost zabrána křídlem otevřeným na 90° (standartně 44 mm) |
| P | Ukončení kabelu pro elektrozámek |

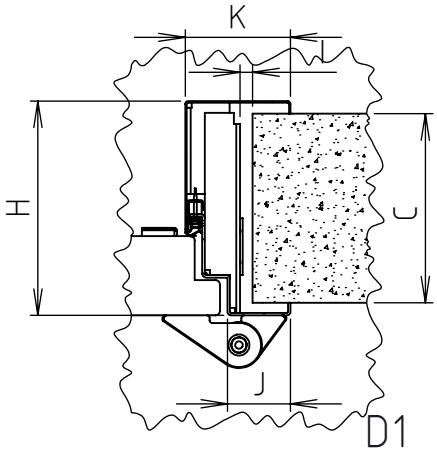Výkres je pouze ilustrační. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu specifikací a vzhledu produktů bez předchozího upozornění.