

VIPAX® a.s.
požární bezpečnost staveb


FRD III – Zárubeň na vložení

Bez PO
EW 30
EI 30

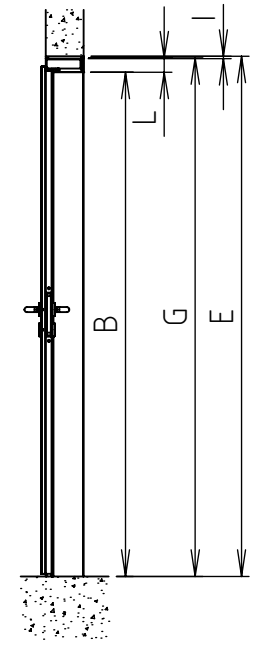



R1–R1

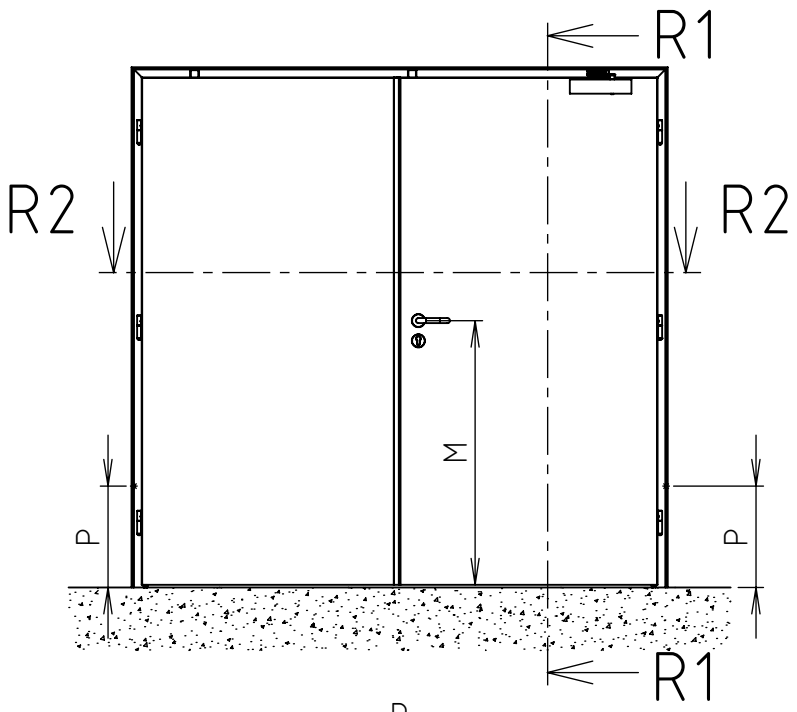

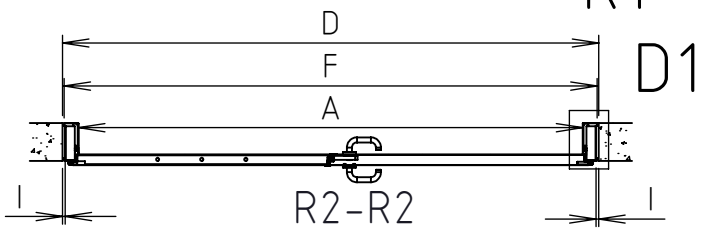

Zárubeň na vložení

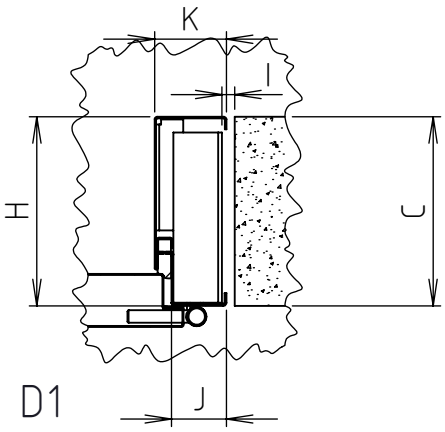

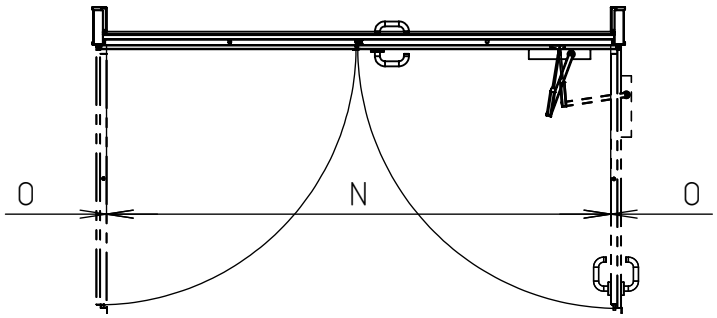

A	Světlá šířka
B	Světlá výška
C	Šířka ostění
D	Šířka stavebního otvoru = A + 2 x K + 12,5 mm
E	Výška stavebního otvoru = B + L+ 6.5 mm
F	Celková šířka zárubně = D – 12.5 mm
G	Celková výška zárubně = E – 6.5 mm
H	Celková hloubka zárubně – standartně ve variantě na vložení = C
I	Montážní vůle – 10 mm
J	Přední čelo – standartně ve variantě na vložení = 43.5 mm
K	Zadní čelo – standartně ve variantě na vložení = 57 mm
L	Výška čela – standartně ve variantě na vložení = 57 mm
M	Výška kliky – 1048 mm
N	Průchozí šířka při otevření dveřního křídla 90° = A – 2 x O
O	Vzdálenost zabrána křídlem otevřeným na 90° (standartně 1 mm)
P	Ukončení kabelu pro elektrozámek

Výkres je pouze ilustrační. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu specifikací a vzhledu produktů bez předchozího upozornění.